
No.	品　名 NAME	台数 QUANTITY	型　式 MODEL　・　寸　法 DIMENSION
	フライトコンベア洗浄機	1	MDCF3B−6SL特

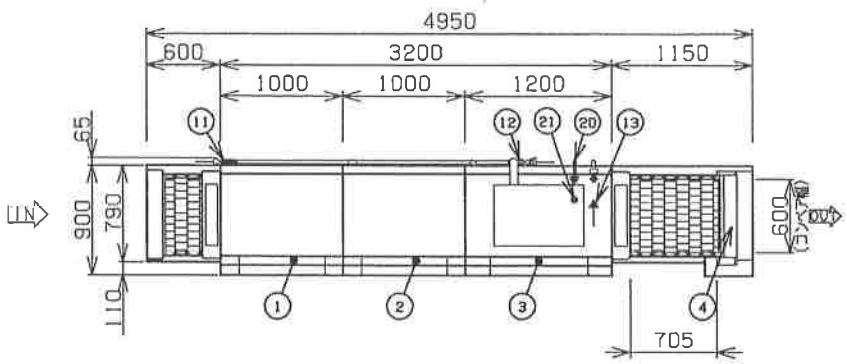



●3/4" 温水用電磁弁内蔵（すすぎ用）
●出口延長
●コンベア速度切替スイッチ付（3段階）

種　類	洗浄槽蒸気加熱 3槽（搬送入口左側タイプ）
外形寸法	4950（W）×900（D）×1655（H）
コンベア幅	600mm
洗浄前最大高さ	375mm
蒸気消費量	180kg/h（0．2MPa）
蒸気接続口	20A
定格電源	3相　200V　50/60Hz
電気容量	4．1/6．8kW（50/60Hz）
必要手元開閉器容量	50A（50/60Hz）
推奨電源コード	14mm²−4芯
電源端子台適合圧着端子	14−5　（絶縁キャップ）
洗浄方式	上下固定ノズル　圧力噴射式
すすぎ方式	上下固定ノズル　圧力噴射式
洗浄能力	φ150皿　6900〜10800枚/h
コンベア速度	1．0〜2．8m/分
前洗浄槽容量	145ℓ　（推奨温度：60℃）
本洗浄槽容量	145ℓ　（推奨温度：60℃）
前すすぎ槽容量	155ℓ　（推奨温度：60℃）
すすぎ洗使用量	16．5ℓ/分　（0．14MPa）
洗浄運転時給湯量	16．5ℓ/分
洗浄ポンプ出力	1．3/2．2kW　×3（50/60Hz）
コンベアモータ出力	0．1kW

※　推奨電源コードは、80℃耐熱キャブタイヤケーブルを周囲温度50℃以下で使用して下さい。
内線規定を参照し、使用条件に合ったケーブルを使用してください。

※　給湯圧力：0．1〜0．2MPa

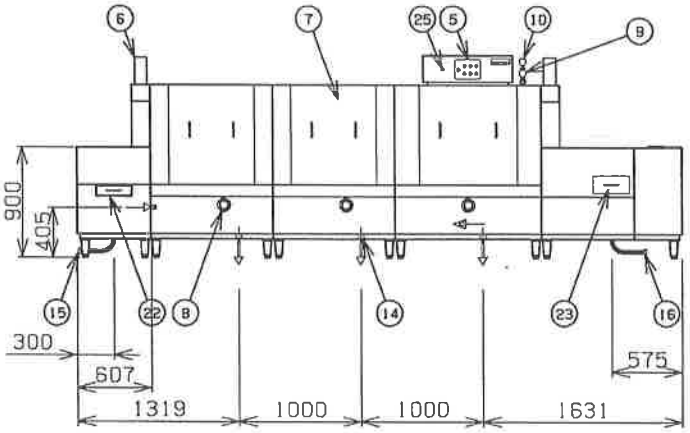

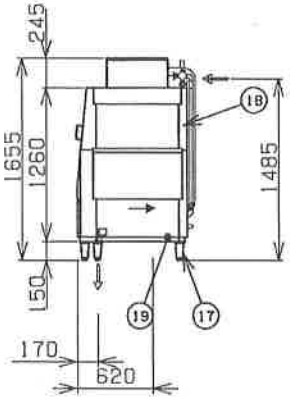

部番	品　名	材　質	備　考	Fしより
1	前洗浄室	SUS430		
2	本洗浄室	SUS430		
3	前すすぎ室	SUS430		
4	セイフティストッパー	SUS430	リミットスイッチ付	
5	操作パネル	SUS430		
6	排気筒	SUS430		
7	点検扉	SUS430		
8	洗浄槽温度計		0〜100℃	
9	すすぎ水温度計		0〜100℃	
10	すすぎ水圧力計		0〜0．3MPa	
11	洗浄槽給湯接続口		20A（G3/4）	405
12	蒸気接続口		20A（ユニオン）	275
13	すすぎ接続口		25A（G1）	420
14	洗浄槽排水口		50A共栓（G2）×3	150
15	入口部排水口		40A共栓　排水ホース	460
16	出口部排水口		40A共栓　排水ホース	460
17	アジャスト	SUS304		
18	本体（主要部）	SUS304・SUS430	t1．5	
19	フレーム	SUS430	t2．0	
20	電源取入口			1485
21	電源接続端子台			
22	入口ゴミ受け			
23	出口点検扉			
24	排水立上げ推奨位置		5カ所	
25	コンベア速度切替SW		3段階切替	

※　設置上の注意　熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※　改善の為、仕様及び外観を予告なしに変更することがあります。
※　洗浄槽の傾化粧板は付属していません。特注にて設置致します。注文時にご指定下さい。

業務用総合厨房機器メーカー
株式会社マルゼン
MARUZEN CO.,LTD.

変更事項 ALTERATION	尺度 SCALE 1/40	日付 DATE ・ ・	図番 DRAWING No.	工事名 TITLE	納品日 DATE OF DELIVERY
	検図 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAW	営業担当 CHARGE	図面名称 DRAWING CORD：トップクリーン食器洗浄機	承認印 APPROVED

2026．4